

HP 1

پنج پروفیل تقویت کننده



PERSIAN SANAT

شماره کالا

PS-1208-HP1-5P




نام قبلی

HP1208/V2/5P

۲۳,۵±۰,۵	وزن خالص (کیلوگرم)
۳ رانر	الگوف
۱۲۰۰×۸۰۰×۱۶۰	ابعاد خارجی (میلی متر)
+۳۰- تا ۲۵	تحمل دما (سانتیگراد)
۷۵۰۰	تحمل بار ثابت (کیلوگرم)
۱۷۵۰	تحمل بار متحرک (کیلوگرم)
۱۷۵۰	بارگیری در قفسه (کیلوگرم)
۵	پروفیل تقویت کننده
۵۵۰	تعداد بارگیری
روی بسته	الگو سطح
۷	لبه حفاظتی (میلی متر)
پلی اتیلن سنگین	نوع پلیمر
رنگ سفارشی	رنگ پالت
چاپ و حک	جزئیات لوگو

ظرفیت و تحمل بارگذاری براساس بار یکنواخت توزیع شده بر روی سطح پالت می‌باشد و با توجه به نوع بارگذاری ممکن است متفاوت باشد.

کانتینر ۴۰ فوتی
تربیلی

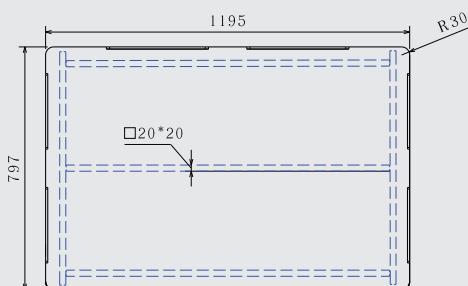


همه ابعاد ممکن است به دلیل فرآیند تولید و ویژگی‌های مواد اولیه ± 5 mm متفاوت باشد.

این نوع پالت تعادل کامل بین عملکرد مکانیکی و الزامات بهداشتی را برقرار کرده است. این پالت کاملاً بسته و فاقد حفره و شیار است، بنابراین نفوذ آب و تجمع خاک روی سطوح آن غیرممکن است. تمیز کردن آن بسیار آسان است.

ویژگی‌ها: درزها جوش داده می‌شود که باعث افزایش مقاومت در برابر ضربه، شکنندگی و افزایش ضخامت دیواره‌ها است. ظرفیت تحمل بالای بار قدرت خم شوندگی عالی، ایده‌آل برای نوار نقاله غلتکی یا سیستم‌های قفسه‌بندی خودکار مرتفع تمام رانرها دارای لبه‌های زاویه‌دار هستند که این امر باعث سهولت حمل آن‌ها با لیفتراک می‌شود.

این نوع پالت با پروفیل‌های تقویتی یکپارچه یک پالت ایده‌آل در رده‌های سنگین است. استحکام و دوام آن را برای سیستم‌های قفسه‌بندی و فرآیندهای خودکار مناسب می‌سازد. مواد استفاده شده برای تولید این نوع پالت فود گرید هستند.

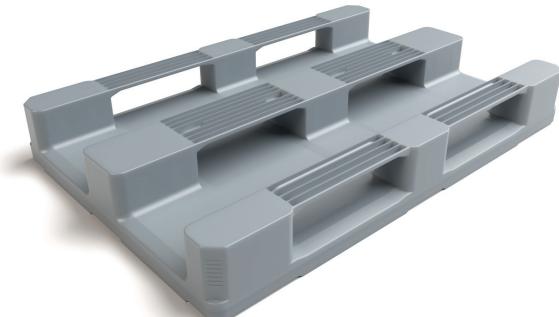

قابلیت استفاده از جک پالت و لیفتراک

قابلیت چاپ و حک لوگو



POWER OF QUALITY