



PERSIAN SANAT

شماره کالا

PS-1208-HP1

نام قبلی

HP1208/V2


وزن خالص (کیلوگرم)	19 ± 0.5
الگو کف	۳ رانر
ابعاد خارجی (میلی متر)	۱۲۰۰×۸۰۰×۱۶۰
تحمل دما (سانتیگراد)	-۲۰ تا +۶۰
تحمل بار ثابت (کیلوگرم)	۵۰۰۰
تحمل بار متحرک (کیلوگرم)	۱۲۵۰
بارگیری در قفسه (کیلوگرم)	۱۰۰۰
پروفیل تقویت کننده	-
تعداد بارگیری	۵۵۰  ۶۴۴ 
الگو سطح	روی بسته
لبه حفاظتی (میلی متر)	۷
نوع پلیمر	پلی پروپیلین تخلیه الکترواستاتیک
رنگ پالت	رنگ سفارشی 
جزئیات لوگو	چاپ و حک

این نوع پالت تعادل کامل بین عملکرد مکانیکی و الزامات بهداشتی را برقرار کرده است. این پالت کاملاً بسته و فاقد حفره و شیار است، بنابراین نفوذ آب و تجمع خاک روی سطوح آن غیرممکن است. تمیز کردن آن بسیار آسان است.

پالت ایمن ESD از پلاستیک‌های رسانا تشکیل شده است که به طور موثر الکتریسیته ساکن را حذف می‌کند. این پالت‌ها در کاربردهای مختلفی برای جلوگیری از نقص اولیه یا آسیب ناشی از تخلیه الکتریکی استفاده می‌شوند.




ویژگی‌ها
درزها جوش داده می‌شود که باعث افزایش مقاومت در برابر ضربه، شکنندگی و افزایش ضخامت دیواره‌ها است. ظرفیت تحمل بالای بار قدرت خم‌شوندگی عالی، ایده‌آل برای نوار نقاله غلتکی یا سیستم‌های قفسه‌بندی خودکار مرتفع تمام رانرها دارای لبه‌های زاویه‌دار هستند که این امر باعث سهولت حمل آن‌ها با لیفتراک می‌شود.
مواد استفاده شده برای تولید این نوع پالت فود گرید هستند.


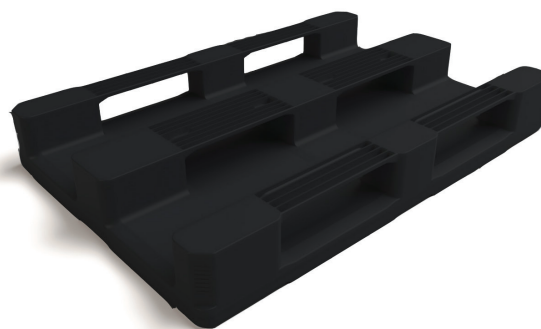


قابلیت چاپ و حک لوگو

ضد الکتریسیته ساکن

ظرفیت و تحمل بارگذاری براساس بار یکنواخت توزیع شده بر روی سطح پالت می‌باشد و با توجه به نوع بارگذاری ممکن است متفاوت باشد.

کانتینر ۴۰ فوتی
تریلی 



همه ابعاد ممکن است به دلیل فرآیند تولید و ویژگی‌های مواد اولیه ±5 mm متفاوت باشد.



POWER OF QUALITY