



PERSIAN SANAT

شماره کالا

PS-1208-HP1



نام قبلی

HP1208/V2

وزن خالص (کیلوگرم)	۱۷,۵ ± ۰,۵
الگو کف	۳ زانر
ابعاد خارجی (میلی‌متر)	۱۲۰۰×۸۰۰×۱۶۰
تحمل دما (سانتیگراد)	۲۰- تا +۶۰
تحمل بار ثابت (کیلوگرم)	۵۰۰۰
تحمل بار متحرک (کیلوگرم)	۱۲۵۰
بارگیری در قفسه (کیلوگرم)	۱۰۰۰
پروفیل تقویت کننده	-
تعداد بارگیری	۶۴۴  ۵۵۰ 
الگو سطح	روی بسته
لبه حفاظتی (میلی‌متر)	۷
نوع پلیمر	پلی‌پروپیلین
رنگ پالت	رنگ سفارشی 
جزئیات لوگو	چاپ و حک

این نوع پالت تعادل کامل بین عملکرد مکانیکی و الزامات بهداشتی را برقرار کرده است. این پالت منحصراً از پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلین مواد غذایی (Food-grade) تولید می‌شود و در بسیاری از صنایع در سراسر اروپا پالته استاندارد است. این پالت کاملاً بسته و فاقد حفره و شیار است، بنابراین نفوذ آب و تجمع خاک روی سطوح آن غیرممکن است. تمیز کردن آن بسیار آسان است.

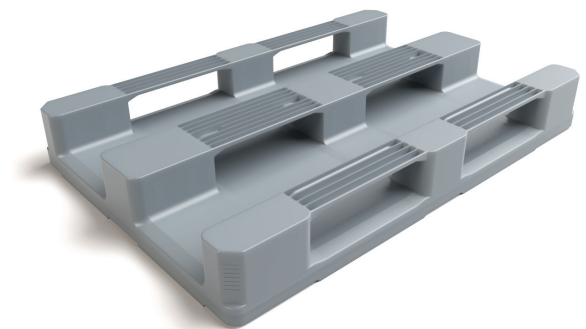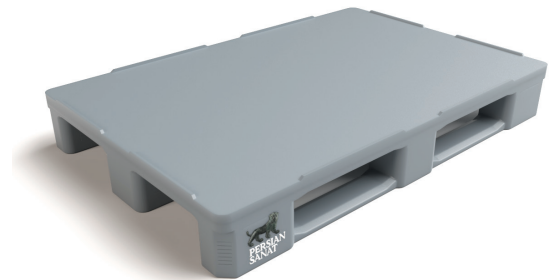

ویژگی‌ها
 درزها جوش داده می‌شود که باعث افزایش مقاومت در برابر ضربه، شکنندگی و افزایش ضخامت دیواره‌ها است. ظرفیت تحمل بالای بار قدرت خم‌شوندگی عالی، ایده‌آل برای نوار نقاله غلته‌ای یا سیستم‌های قفسه‌بندی خودکار مرتفع تمام رانرها دارای لبه‌های زاویه‌دار هستند که این امر باعث سهولت حمل آن‌ها با لیفتراک می‌شود.
 مواد استفاده شده برای تولید این نوع پالت فود گرید هستند.





قابلیت استفاده از جک پالت و لیفتراک

قابلیت چاپ و حک لوگو

ظرفیت و تحمل بارگذاری براساس بار یکنواخت توزیع شده بر روی سطح پالت می‌باشد و با توجه به نوع بارگذاری ممکن است متفاوت باشد.

کانتینر ۴۰ فوتی 
 تریلی 



همه ابعاد ممکن است به دلیل فرآیند تولید و ویژگی‌های مواد اولیه ± 5 mm متفاوت باشد.



POWER OF QUALITY