



شماره کالا

PS-1208-ES4


نام قبلی

IPL1208/3R

وزن خالص (کیلوگرم)	۱۲,۲ ± ۰,۵
الگو کف	۳ رانر
ابعاد خارجی (میلی متر)	۱۲۰۰×۸۰۰×۱۴۳
تحميل دما (سانتigrاد)	۲۰- تا ۴۰+
تحميل بار ثابت (کیلوگرم)	۵۰۰۰
تحميل بار متحرک (کیلوگرم)	۱۰۰۰
بارگیری در قفسه (کیلوگرم)	۴۰۰
پروفیل تقویت کننده	-
تعداد بارگیری	۷۰۰ ۵۵۰
الگو سطح	روی باز
لبه حفاظتی (میلی متر)	۷
نوع پلیمر	پلی اتیلن سنگین
رنگ پالت	رنگ سفارشی
جزئیات لوگو	چاپ و حک


ظرفیت و تحمل بارگذاری براساس بار یکنواخت توزیع شده بر روی سطح پالت می باشد و با توجه به نوع بارگذاری ممکن است متفاوت باشد.

کانتینر ۴۰ فوتی
تریلی

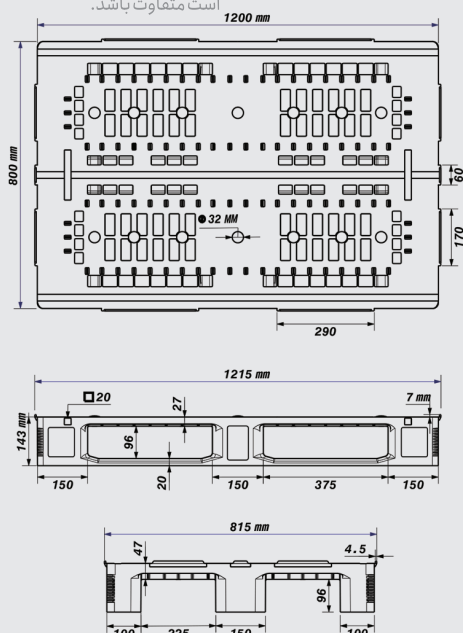

همه ابعاد ممکن است به دلیل فرآیند تولید و ویژگی های مواد اولیه ± 5 mm متفاوت باشد.

یک یورو پالت یکپارچه با سه رانر متصل که نسبت به وزن کم تحمل بارگیری بالایی در سیستم قفسه بندی انبار دارد. در سیستم های نوار نقاله اتوماتیک به دلیل ابعاد و طراحی دقیق، پالت ایده آلی به حساب می آید. برای استفاده در شبکه توزیع اغلب صنایع از جمله صنایع خودرویی، خرده فروشی ها و فرآیندهای درون لجستیکی مناسب است. علاوه بر این، این پالت برای جایگزینی کامل پالت های چوبی در انبارهای اتوماتیک و سیستم حمل و نقل طراحی شده است. از آنجایی که آنها در ساختار با پالت های چوبی یورو یکسان هستند، می توانند همزمان با پالت های چوبی در انبارها نیز استفاده شوند.

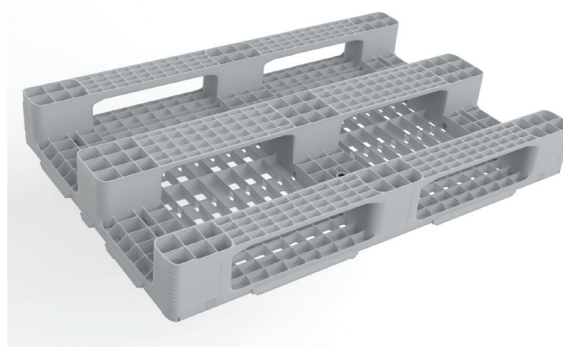

لبه های حفاظتی خارجی ۷ میلی متری

نوار ها و پلاگ های ضد لغزش



POWER OF QUALITY