

شش پروفیل تقویت کننده



PERSIAN SANAT

شماره کالا


PS-1208-ES4-6P

نام قبلی

IPL1208/3R/6P


۱۸,۷±۰,۵	وزن خالص (کیلوگرم)
۳ رانر	الگوف
۱۴۰۰×۸۰۰×۱۳	ابعاد خارجی (میلی متر)
+۵۰- تا +۴۵	تحمل دما (سانتیگراد)
۵۰۰۰	تحمل بار ثابت (کیلوگرم)
۱۲۵۰	تحمل بار متحرک (کیلوگرم)
۱۲۵۰	بارگیری در قفسه (کیلوگرم)
۶	پروفیل تقویت کننده
۵۵۰	تعداد بارگیری
روی باز	الگو سطح
۷	لبه حفاظتی (میلی متر)
پلی اتیلن سنگین	نوع پلیمر
رنگ سفارشی	رنگ پالت
چاپ و حک	جزئیات لوگو

ظرفیت و تحمل بارگذاری براساس بار یکنواخت توزیع شده بر روی سطح پالت می باشد و با توجه به نوع بارگذاری ممکن است متفاوت باشد.

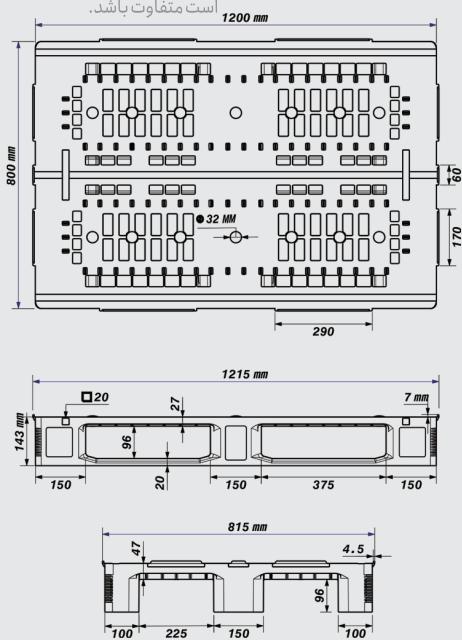

کانتینر ۴۰ فوتی
تریلی

یک بورو پالت یکپارچه با سه رانر متصل که نسبت به وزن کم تحمل بارگیری بالایی در سیستم قفسه‌بندی انبار دارد. در سیستم‌های نوار نقاله اتوماتیک به دلیل ابعاد و طراحی دقیق، پالت ایده‌آلی به حساب می‌آید. برای استفاده در شبکه توزیع اغلب صنایع از جمله صنایع خودرویی، خرده فروشی‌ها و فرآیندهای درون لجستیکی مناسب است. این نوع پالت با پروفیل‌های تقویتی یکپارچه یک پالت ایده‌آل در رده‌های سنگین می‌باشد. استحکام و دوام آن را برای سیستم‌های قفسه‌بندی بالا و فرآیندهای خودکار مناسب می‌کند. علاوه بر این، این پالت برای جایگزینی کامل پالت‌های چوبی در انبارهای اتوماتیک و سیستم حمل و نقل طراحی شده است. از آنجایی که آنها در ساختار با پالت‌های چوبی بیکسان هستند، می‌توانند همزمان با پالت‌های چوبی در انبارها نیز استفاده شوند.

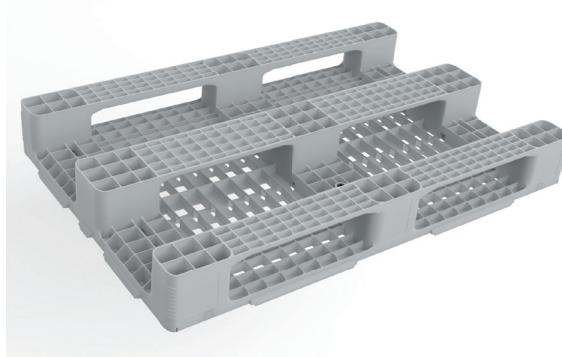

پروفیل‌های تقویت کننده

نوارها و پلاگ‌های ضد لغزش

